265Ah | 12V

Series GEL

Garantie constructeur de 2 ans

La garantie de 2 ans sur le type de batterie GEL vous offre un gage de qualité

Excellentes performances

Pouvant supporter plus de 2200 cycles de charge et de décharge, la batterie solaire à gel est particulièrement résistante

Fiabilité irréprochable

La batterie acceptera sans difficulté les exigences imposées par l'utilisateur

Pourquoi choisir cette technologie ?

Les batteries GEL sont incroyablement résistantes, elles sont étanches et n'ont pas besoin d'entretien !
Le gel arbore une faible usure des électro-des, se traduisant par une longue durée de vie comparé aux batteries plomb-acide conventionnelles.

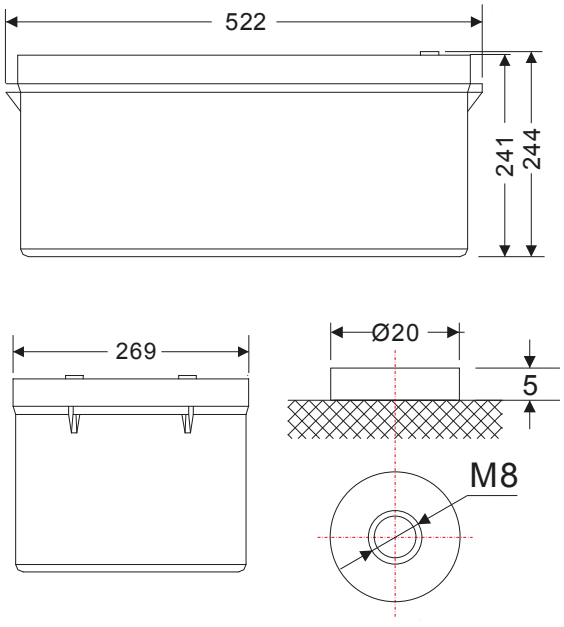

265Ah/12V	
Capacité nominale	265Ah/ 3180Wh
	265Ah@20hr 26.5A à 1.80V/cell@25°C
Durée de Cycle	
30% DoD	+2200 Cycles
Charge	
Courant de charge recommandé	75.0 A
Décharge	
SOC de décharge recommandé	35%
Température	
Température de charge	-10°C ~ 50°C
Température de décharge	-20°C ~ 50°C
Tension	
Tension de charge	14.6~14.8V/cell@25°C
Tension de floating	13.6~13.8V/cell@25°C
Autre	
Matériaux	ABS
Connexions	M8
Dimensions	522(L)*269(l)*244(h)
Poids	66kg